
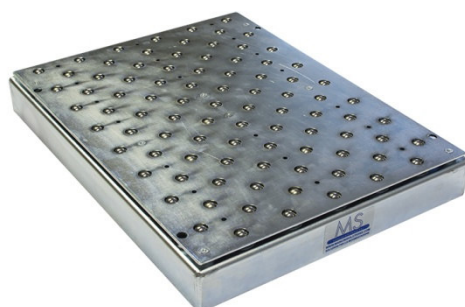


Mancini Solutions S.r.l

Siamo al centro dei vostri movimenti

PIANI A SFERE SERIE PI-SFE

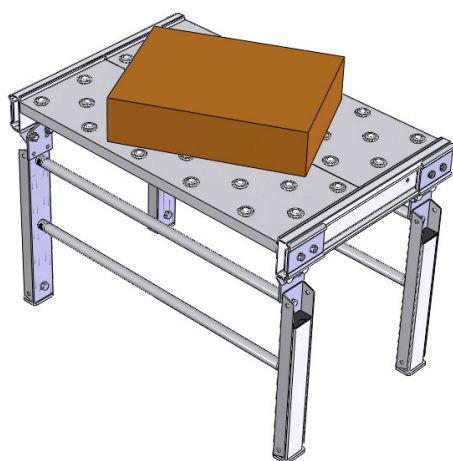

PIANI A SFERE MODULARI STANDARD

PIANI A SFERE FUORI STANDARD

COMPONENTI PRONTI A MAGAZZINO



Inquadra il QR code con il tuo smartphone
e vai alla pagina internet dedicata
a questo prodotto.



MANCINI
SOLUTIONS

CARATTERISTICHE GENERALI PIANI A SFERE MODULARI SERIE PI-SFE

- Spalle portanti in lamiera zincata 81x30 sp 2mm;
- Piani in lamiera zincata sp 2mm
- Tiranti zincati per collegamento sponde Ø 16 e Ø 22;
- Viteria completamente zincata;

LUNGHEZZE STANDARD: L= 490-980-1540-2030

LARGHEZZE STANDARD: LW= 500-700


DIAMETRO STANDARD DELLE SFERE: D= 15-22

OPTIONAL:


- Sostegni serie PT;
- Fermapacchi;
- Piastre di collegamento tra rulliere;
- Guide fisse;
- Guide regolabili

DATI NECESSARI PER L'ORDINE:

1. Larghezza utile LW;
2. Lunghezza L;
3. Ø sfera;
4. Accessori;
5. Altezza Da terra con supporti OPTIONAL

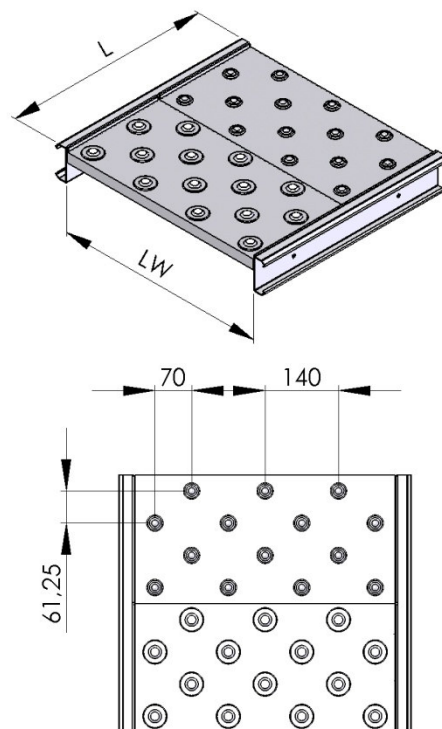

SPECIFICHE SFERE

SFERA Ø 15 	• Sfera in lamiera zincata con coppa temprata; • Tubo zincato; • Sfera Ø 15; • Portata statica singola sfera 45 Kg; • Peso signola sfera 40g
SFERA Ø 22 	• Sfera in lamiera zincata con coppa temprata; • Tubo zincato; • Sfera Ø 22; • Portata statica singola sfera 120 Kg; • Peso signola sfera 130g

- I SINGOLI PIANI SONO INTEGRABILI CON LA RULLIERA FOLLE SERIE RLF
- I PIANI SONO REALIZZATI PER ESSERE INSERITI NELLE RULLIERE LINEARI FOLLI A FILO RULLO SIA IN Ø 32 CHE IN Ø 50

TABELLA TECNICA PIANI A SFERE SERIE PI-SFE

CODICE	L	LW	Ø SFERA	N° SFERE	N° TIRANTI	PESO RULLIERA (Kg)	PORTATA (Kg/m)
SFERA Ø 15							
PI-SFE15-490X500	500	490	15	28	2	6	30
PI-SFE15-980X500		980		56	4	15	
PI-SFE15-1540X500		1540		84	4	28	
PI-SFE15-2030X500		2030		112	6	37	
PI-SFE15-490X700	700	490		40	2	8	20
PI-SFE15-980X700		980		80	4	20	
PI-SFE15-1540X700		1540		120	4	35	
PI-SFE15-2030X700		2030		160	6	47	
SFERA Ø 22							
PI-SFE22-490X500	500	490	22	28	2	6	40
PI-SFE22-980X500		980		56	4	22	
PI-SFE22-1540X500		1540		84	4	38	
PI-SFE22-2030X500		2030		112	6	51	
PI-SFE22-490X700	700	490		40	2	15	35
PI-SFE22-980X700		980		80	4	30	
PI-SFE22-1540X700		1540		120	4	50	
PI-SFE22-2030X700		2030		160	6	68	

OPTIONAL SOSTEGNI PER PIANI A SFERE SERIE PI-SFE

- Robusti sostegni in lamiera zincata sp 2mm;
- Tiranti zincati per il collegamento delle spalle Ø 16 e Ø 22 ;
- Viteria completamente zincata;
- Le larghezze 500-600-700-800 montano il tirante obliquo per aumentare la stabilità e la robustezza.

ALTEZZE STANDARD: A1 550 A2 750
A1 660 A2 1000
A1 770 A2 1200

LARGHEZZE STANDARD: LW= 400-500-600-700-800

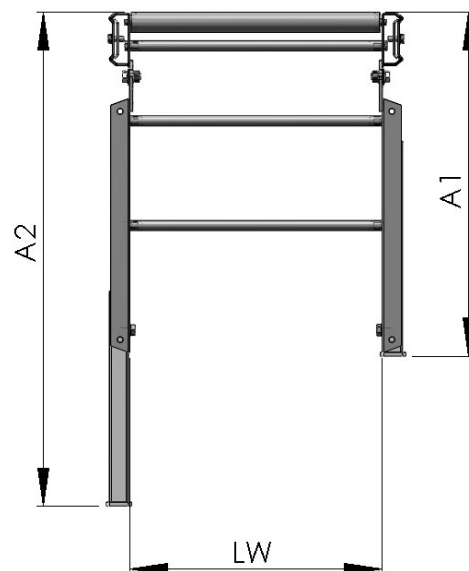




TABELLA TECNICA SERIE PT

CODICE	LW	A1	A2	N° TIRANTI	Ø TIRANTI	PESO (Kg)	TIRANTE OBLIQUO
LARGHEZZA 400							
PT/L40H550-750	400	550	750	2	16	5	NO
PT/L40H600-1000		660	1000			6	
PT/L40H770-1200		770	1200			7	
LARGHEZZA 500							
PT/L50H550-750	500	550	750	2	16	5	SI
PT/L50H600-1000		660	1000			6	
PT/L50H770-1200		770	1200			7	
LARGHEZZA 600							
PT/L60H550-750	600	550	750	2	22	5	SI
PT/L60H600-1000		660	1000			6	
PT/L60H770-1200		770	1200			7	
LARGHEZZA 700							
PT/L70H550-750	700	550	750	2	22	6	SI
PT/L70H600-1000		660	1000			6	
PT/L70H770-1200		770	1200			7	
LARGHEZZA 800							
PT/L80H550-750	800	550	750	2	22	6	SI
PT/L80H600-1000		660	1000			7	
PT/L80H770-1200		770	1200			8	




OPTIONAL FERMAPACCHI PER PIANI A SFERE

- Fermapacchi completamente zincato con piastre regolabili in posizione;
- Rullo fermapaccho Ø 16 e Ø 22 ;

LARGHEZZE STANDARD: LW= 400-500-600-700-800

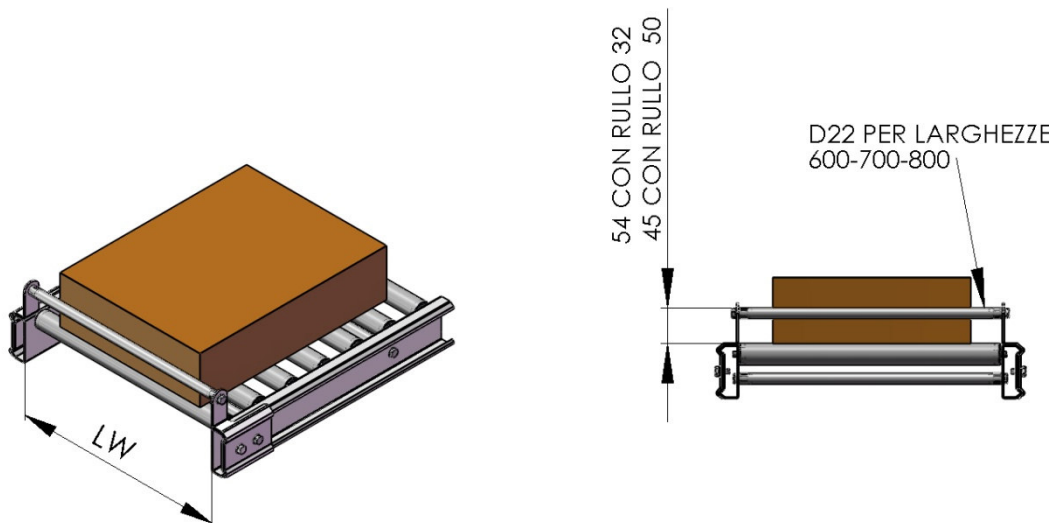

ALTRI ACCESSORI PER PIANI A SFERE SERIE RLF

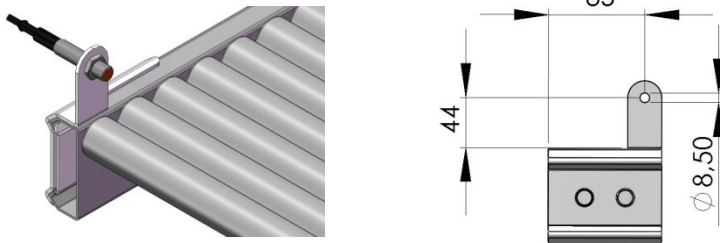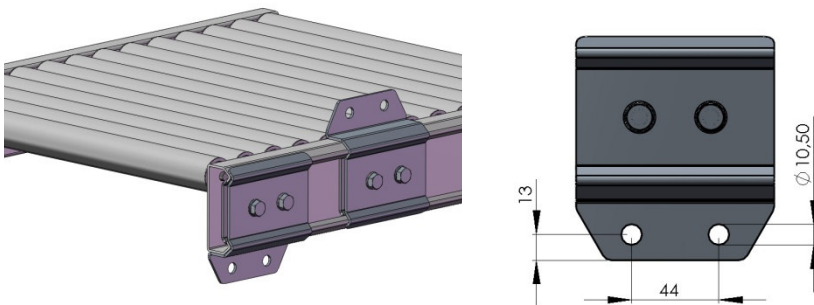	Kit di piastre destra e sinistra per collegamento di accessori come fotocellule, sensori, guide, sponde ecc.. Realizzate in lamiera zincata Sp 2,5 mm.
	Un secondo modello di piastre destra e sinistra per il collegamento di accessori come fotocellule, sensori, guide, sponde ecc.. Realizzate in lamiera zincata Sp 2,5 mm.
	Coppia di ruote pivotanti senza freno Ø80 zincate.
	Coppia di ruote pivotanti con freno totale Ø80 zincate.

A RICHIESTA REALIZZIAMO

- Guide fisse;
- Guide regolabili;
- Rulliere con misure fuori standard.
- Piani a sfere in acciaio inox AISI 304