



Mancini Solutions S.r.l

Siamo al centro dei vostri movimenti

TAVOLE ELEVATRICI MOBILI E PIATTAFORME ELETTRICHE



TAVOLE ELEVATRICI MOBILI

PIATTAFORME ELETTRICHE

PIATTAFORME FUORI STANDARD



Inquadra il QR code con il tuo smartphone
e vai alla pagina internet dedicata
a questo prodotto.



MANCINI
SOLUTIONS



PIATTAFORME ELEVATRICI MOBILI CON SOLLEVAMENTO MANUALE

Le piattaforme elevatrici mobili, sono costruiti nel pieno rispetto della Norma Europea di riferimento e sono collaudati singolarmente in fabbrica. Le piattaforme elevatrici sono la soluzione ideale per ogni esigenza di sollevamento e movimentazione nei magazzini e all'interno dei reparti produttivi. Rappresentano la soluzione più flessibile ed efficiente per la movimentazione dei carichi quando serve un affiancamento a macchine utensili per la loro alimentazione e per il cambio stampi.

CAR-M-815X500-V-870	
	• Portata: 500 Kg • Dimensione tavola: 815x500x50 mm • Alzata min-max: 290-870 mm • Peso: 84 Kg • Pompa a pedale, con pompante e stelo con riporto di cromo duro. (22 pompate) • Ruote posteriori pivotanti con freno a pedale. • Comando di discesa, del tipo uomo presente
CAR-M-905X513-V-1300	
	• Portata: 350 Kg • Dimensione tavola: 905x513x50 mm • Alzata min-max: 390-1300 mm • Peso: 113 Kg • Pompa a pedale, con pompante e stelo con riporto di cromo duro. • Ruote posteriori pivotanti con freno a pedale. • Comando di discesa, del tipo uomo presente
CAR-M-1600X810-V-915	
	• Portata: 500 Kg • Dimensione tavola: 1600x810x50 mm • Alzata min-max: 286-915 mm • Peso: 154 Kg • Pompa a pedale, con pompante e stelo con riporto di cromo duro. • Ruote posteriori pivotanti con freno a pedale. • Comando di discesa, del tipo uomo presente
CAR-MP-1220X610-1500	
	• Portata: 700 Kg • Dimensione tavola: 1220x610x50 mm • Alzata min-max: 445-1500 mm • Peso: 154 Kg • Pompa a pedale, con pompante e stelo con riporto di cromo duro. • Ruote posteriori pivotanti con freno a pedale. • Comando di discesa, del tipo uomo presente



CAR-M-101X510-V-1000



- Portata: 750 Kg
- Dimensione tavola: 1010x510x50 mm
- Alzata min-max: 420-990 mm
- Peso: 125 Kg
- Pompa a pedale, con pompante e stelo con riporto di cromo duro.
- Ruote posteriori pivotanti con freno a pedale.
- Comando di discesa, del tipo uomo presente

OPTIONAL

- Rulliera o piano a sfere montati sulla tavola.



PIATTAFORME ELEVATTRICI MOBILI CON SOLLEVAMENTO ELETTRICO

Le piattaforme elettriche mobili con salita e discesa elettrica, vengono comandabili da pulsantiera posizionata su maniglione di movimentazione. Ideali per ogni esigenza di sollevamento e movimentazione nei magazzini e all'interno dei reparti produttivi. Rappresentano la soluzione più flessibile ed efficiente per la movimentazione dei carichi quando serve un affiancamento a macchine utensili per la loro alimentazione e per il cambio stampi.

Ogni carrello è dotato di:

- Le ruote sono provviste di freno a pedale.
- Pulsantiera di comando (salita/discesa + emergenza)
- Dotata di 2 ruote fisse 2 pivotanti Ø 150 mm.
- Velocità sollevamento con/senza carico è di mm/s 65/94

Disponibile in due modelli:

- CAR-E-1010X520-V-900 (altezza massima 900 mm)
- CAR-E-910X500-V-1300 (altezza massima 1.300 mm)



DATI TECNICI	CAR-E-1010X520-V-900	CAR-E-910X500-V-1300
Dimensioni tavola	1010x520x50	910x500x53 mm
Portata	500 kg	350 kg
Altezza minima	400 mm	370 mm
Altezza massima	900 mm	1.300 mm
Velocità di salita (senza carico)	65 mm/sec	90 mm/sec
Velocità di salita (con carico)	94 mm/sec	90 mm/sec
Velocità di discesa (senza carico)	90 mm/sec	
Velocità di discesa (con carico)		
Batterie	N° 2 batterie 12V 24Ah	
Motore	0,75 Kw Trifase	
Peso netto	157 Kg	142 Kg
Carichi ammessi	Distribuiti e nei limiti del piano	
Raddrizzatore: a bordo 24V 3A	Incluso	
Certificazione CE e manuale d'uso	Incluso	
Imballo con bancale e film protettivo	Incluso	
Pulsantiera di comando (salita/discesa + emergenza)	Inclusa	
Caricabatterie	Incluso	
Ruote pivotanti Ø125 di cui due con freno	Incluse	

OPTIONAL

- Rulliera o piano a sfere montati sulla tavola.




PIATTAFORME ELEVATRICI

Questa gamma di piattaforme è realizzata con lo scopo di evitare condizioni ergonomiche sfavorevoli permettendo la migliore relazione possibile tra l'operatore e la propria postazione di lavoro, incrementando la sicurezza, l'efficienza e la produttività.

- ✓ Pianale in lamiera liscia.
- ✓ Cilindri di sollevamento a semplice effetto con drenaggio.
- ✓ Fine corsa salita e discesa con arresti meccanici.
- ✓ Centralina elettroidraulica interna con valvola di massima pressione per evitare sovraccarichi, valvola compensata per il controllo della velocità di discesa.
- ✓ Impianto elettrico controllato elettronicamente, con trasformatore e protezione termica.
- ✓ Pulsantiera di comando salita/discesa/emergenza.
- ✓ Manuale d'uso e certificazione CE



DATI	PIAT-E-500	PIAT-E-1000	PIAT-E-2000	PIAT-E-3000
Portata	500 kg	1.000 kg	2.000 kg	3.000 Kg
Tempo di salita	15 sec	25 sec	40 sec	26 sec
Velocità di salita con peso	55 mm/sec	40 mm/sec	22 mm/sec	30 mm/sec
Velocità di discesa con peso	40 mm/sec	35 mm/sec	33 mm/sec	40 mm/sec
Motore	0,75 Kw Trifase 380 V			
Peso netto	160 Kg	220 Kg	280 Kg	320 Kg
Carichi ammessi	Distribuiti e nei limiti del piano (1.300x800 mm), con peso nei limiti imposti			
Cicli/ora ammessi	20 su un turno giornaliero di 8 ore			
C	190 mm			220 mm
H	1.010 mm			1.020 mm
L	1.300 mm			
B	800 mm			


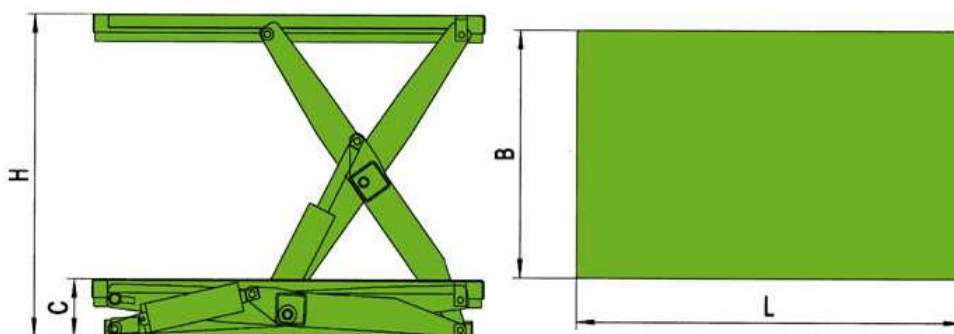




PIATTAFORME ELETTRICHE AD U PER INGRESSO TRANSPALLET

Questa gamma di piattaforme è realizzata con lo scopo di evitare condizioni ergonomiche sfavorevoli permettendo la migliore relazione possibile tra l'operatore e la propria postazione di lavoro, incrementando la sicurezza, l'efficienza e la produttività, questa versione **permette l'ingresso con in transpallet.**

- ✓ Pianale in lamiera liscia.
- ✓ Cilindri di sollevamento a semplice effetto con drenaggio.
- ✓ Fine corsa salita e discesa con arresti meccanici.
- ✓ Centralina elettroidraulica esterna con valvola di massima pressione per evitare sovraccarichi, valvola compensata per il controllo della velocità di discesa.
- ✓ Impianto elettrico controllato elettronicamente, con trasformatore e protezione termica.
- ✓ Pulsantiera di comando salita/discesa/emergenza.
- ✓ Manuale d'uso e certificazione CE

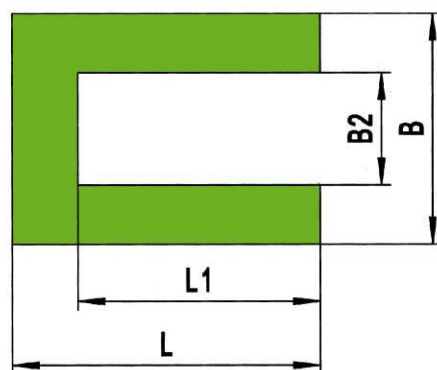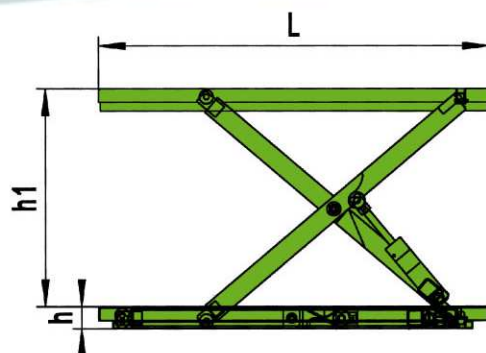

DATI	PIAT-E-U-1000
Portata	1000 kg
Tempo di salita	18 sec
Velocità di salita	42 mm/sec
Velocità di discesa	48 mm/sec
Motore	0,75 Kw Trifase
Peso netto	250 Kg
Carichi ammessi	Distribuiti e nei limiti del piano
Cicli/ora ammessi	20 su un turno giornaliero di 8 ore
B	1140 mm
L	1450 mm
L1	1050 mm
B2	585 mm
h	80 mm
h1	760 mm
Lunghezza cavo di alimentazione: 2.500 mm	
Lunghezza cavo piattaforma/centralina: 2.200 mm	
Dimensioni corpo centralina: 630x350 h 250 mm	
Dimensioni massime centralina: 630x520 h 1.000 mm	



PIATTAFORME ELETTRICA EXTRAPIATTA PER CARICO CON TRANSPALLET

Questa gamma di piattaforme è realizzata con lo scopo di evitare condizioni ergonomiche sfavorevoli permettendo la migliore relazione possibile tra l'operatore e la propria postazione di lavoro, incrementando la sicurezza, l'efficienza e la produttività, questa versione **è realizzata extrapiatta, e viene fornita completa di pedana per il caricamento.**

- ✓ Pianale in lamiera liscia.
- ✓ Cilindri di sollevamento a semplice effetto con drenaggio.
- ✓ Fine corsa salita e discesa con arresti meccanici.
- ✓ Centralina elettroidraulica interna con valvola di massima pressione per evitare sovraccarichi, valvola compensata per il controllo della velocità di discesa.
- ✓ Impianto elettrico controllato elettronicamente, con trasformatore e protezione termica.
- ✓ Pulsantiera di comando salita/discesa/emergenza.
- ✓ Manuale d'uso e certificazione CE



DATI TECNICI	PIAT-EXP-1000
Portata	1.000 kg
Tempo di salita	18 sec
Velocità di salita	48 mm/sec
Velocità di discesa	42 mm/sec
Motore	0,75 Kw Trifase
Peso netto	235 Kg
Carichi ammessi	Distribuiti e nei limiti del piano
Cicli/ora ammessi	20 su un turno giornaliero di 8 ore
B	1.140 mm
L	1.450 mm
L1	1.050 mm
B2	0 mm (piattaforma chiusa)
h	82 mm
h1	760 mm
Dimensioni rampa	1.140x885 mm
Lunghezza cavo di alimentazione: 2.500 mm	
Lunghezza cavo piattaforma/centralina: 2.200 mm	
Dimensioni corpo centralina: 630x350 h 250 mm	
Dimensioni massime centralina: 630x520 h 1.000 mm	

